



METALUX™

Sistema de Productos

VALOR CON EL QUE PUEDES CONTAR



UNA MARCA DE AXALTA COATING SYSTEMS

Axalta Coating Systems es una empresa líder en recubrimientos a nivel mundial dedicada exclusivamente al desarrollo, la fabricación y la venta de recubrimientos líquidos y en polvo. Los productos Axalta aumentan la durabilidad, mejoran la productividad y agregan belleza. Hemos desarrollado sistemas de pintura por más de 150 años que están diseñados para mejorar los procesos, maximizar la productividad y entregar acabados de clase mundial que superan las expectativas de nuestros clientes.

Red Mundial

El enfoque que brindamos hacia nuestros mercados mundiales implica nuestro compromiso para operar nuestro negocio de una manera que nos permita mantener nuestras promesas a nuestros clientes, lo que es esencial para responder eficazmente a sus necesidades.

Nuestra amplia cobertura geográfica nos permite identificar y responder rápidamente a nuevas tendencias y oportunidades.



Asociación Para Valor Mutuo

Nuestra dedicación para desarrollar y construir asociaciones significativas es parte de un viaje para crear un futuro mejor para Axalta Coating Systems y para todos nuestros socios. Trabajamos en un esfuerzo colaborativo para ofrecer soluciones preconfiguradas para los problemas compartidos que inspiran innovación y creación de valor mutuo.

Hoy en día construimos puentes para crear una base sólida tener éxito con nuestros clientes y proveedores porque trabajando juntos, podemos hacer mucho más.

Capacidades Avanzadas De I+D

Como parte de la familia de marcas Axalta Coating Systems, hemos obtenido acceso a nuevas capacidades de fabricación así como de investigación y desarrollo. Vamos a la vanguardia y continuamos trabajando en gamas innovadoras de productos de alta calidad para ahora y las generaciones venideras.



Metalux™ Sistema De Productos

La gama de capas de base Metalux ofrece una calidad. Reparación de colisiones y fácil aplicación a un precio asequible. Utilizando tecnología de resina de poliéster, Metalux. La pintura proporciona una combinación precisa para miles de colores. Formulado con una gama de alta calidad de pigmentos resistentes a la luz para cumplir con los estándares de color OEM. La capa base ofrece una excelente cobertura y flujo. El sistema ofrece una gama compacta de tóners para simplifique sus necesidades de inventario.



COLOR

Ofrecemos sistemas de colores galardonados de los colores más claros a los más oscuros y la gama intermedia. Nuestra insistencia en brindar sistemas superiores y valor a nuestros clientes ha propiciado la formulación de una gama verdaderamente impresionante de productos. La combinación sin paralelo de excelencia en el desempeño, igualación de color de clase mundial, herramientas de color y soporte de primer nivel son clave para superar las expectativas de nuestros clientes con los mejores productos de pintura.



Capa Base

Proporción de mezcla: 2:1

Componentes:
1156, 1157 or 1158
Reductor

VOC: 6.5 lbs/gal (RFU)
778.87 g/l (RFU)

Metalux es nuestro sistema líder de capa base para renovación, diseñado para proporcionar una igualación precisa de color, así como un rendimiento, productividad y rentabilidad máximos. El sistema combina una tecnología superior de resina poliéster con un amplio espectro de pigmentos resistentes a la luz para formular e igualar miles de colores OEM. La capa base es fácil de aplicar y ofrece características de alto enmascaramiento para una cobertura y flujo optimizados. Metalux está diseñado para ofrecer resultados consistentes y confiables y ofrece una gama compacta de tóners que reduce su inventario y los costos de transporte asociados.

Nuestro sistema utiliza perlas líquidas fáciles de usar e integrar mejor en fórmulas que las perlas en polvo. Las perlas líquidas Metalux se mezclan con capas base transparentes, 2K, capas intermedias y se vierten fácilmente sin aglomerarse ni pegarse entre sí. Estas perlas ofrecen un color limpio, excelentes propiedades de cambio y pueden lograr aún más opciones de color.



Escenario Único 2K

Proporción de mezcla:
3:1:10-20%

Componentes:
9082, 9091, 9092 or 9093
Endurecedor MS
1156, 1157 or 1158
Reductor

VOC: 5.0 lbs/gal (RFU)
599.13 g/l (RFU)

El poliuretano 2K Metalux de una sola fase se ha formulado para autos de pasajeros, vehículos y equipos comerciales, y está diseñado para aplicaciones y reparaciones universales. La excelente durabilidad, el alto brillo y el flujo superior hacen que este producto sea una excelente opción para los talleres.



1056

Aditivo Para Mezclas

Proporción de mezcla: 2:1

Componentes:
1156, 1157 or 1158
Reductor

VOC: 6.5 lbs/gal (RFU)
778.87 g/l (RFU)

Es una capa base especializada y sin color formulada para tricapas, camisas húmedas, capas interiores transparentes, trabajos de diseño, suaves o duras, para controlar las metálicas. Este aditivo para mezclas está especialmente formulado para entremezclarse con capas superiores de Metalux. La mezcladora de colores no está diseñada para ser utilizada como una capa superior transparente duradera, por lo que debe recubrirse con una capa transparente.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
1056-3.75	Aditivo Para Mezclas	4

CAPA TRANSPARENTES

Los barnices Metalux son fáciles de aplicar y proporcionan un alto brillo, durabilidad, protección UV, una buena construcción de la película, así como excelentes propiedades de flujo y nivelación. Ofrecemos una variedad de barnices de secado rápido que son perfectos para aplicaciones localizadas, en panel, en paneles múltiples y en general. Nuestros barnices Metalux se aplican en dos capas, lo que permite ahorros en el tiempo de aplicación y uso del producto. Todos los barnices cumplen con la Normatividad Nacional y las regulaciones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) más estrictas.



9700

Capa Transparente Universal

Proporción de mezcla 2:1

Componentes:
9082, 9091, 9092 or 9093
Endurecedor MS

VOC: 4.2 lbs/gal (RFU)
503.27 g/l (RFU)

Capa transparente premium de dos componentes, alta construcción, formulada para aplicaciones totales completas. Presenta un acabado de brillo duradero con excelentes características de flujo y nivelación que facilitan la aplicación. Esta capa transparente de VOC 4.2 ofrece una cobertura rápida y completa de alta construcción con sólo dos capas que ofrece ahorros adicionales en el tiempo de aplicación y producto. 9700 utiliza endurecedores Metalux Universal MS, lo que mantiene su inventario al mínimo. Cumple con los requisitos de VOC de la Norma Nacional.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9700-G	Capa Transparente Universal	4
9700-Q	Capa Transparente Universal	12



9701

Capa Transparente Para Paneles

Proporción de mezcla: 3:1

Componentes:
9082, 9091, 9092 or 9093
Endurecedor MS

VOC: 4.2 lbs/gal (RFU)
503.27 g/l (RFU)

Capa transparente de secado rápido de dos componentes, versátil, que es excelente para aplicación directa, el panel y renovación de varios paneles. Esta capa transparente ofrece un alto brillo, DOI, un flujo y nivelado excelentes mientras se presenta una combinación doble de velocidad y glamour. Excelente para entornos de aire acondicionado y horneado. Utiliza endurecedores universales MS para minimizar el inventario. Sólo dos capas de este rápido secado transparente se reducen a ahorros adicionales en tiempo de aplicación, al tiempo que maximiza la salida del vehículo. Cumple con los requisitos VOC de la Norma Nacional.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9701-G	Capa Transparente Para Paneles	4
9701-Q	Capa Transparente Para Paneles	12



9354

Capa Transparente HS 2K

Proporción de mezcla:
2:1:5-10%

Componentes:
9351 or 9352
Endurecedor HS

1156, 1157 or 1158
Reductor Universales

VOC: 3.5 lbs/gal (RFU)
503.27 g/l (RFU)

Capa transparente de dos componentes, de alta construcción y altos sólidos, para las reparaciones multipanel y generales. Nuestra mejor capa transparente en general brinda una transparencia excepcional, alto brillo, DOI, con excelentes características de flujo, nivelación y pulido. Perfecta para todos los ambientes de corriente descendente, incluyendo semicorriente descendente y corriente cruzada. Una capa transparente muy duradera que requiere sólo una aplicación para lograr la construcción de película correcta que ofrece enormes ahorros tanto en tiempos de aplicación como en el uso del producto. Cumplimiento de VOC 3.5 y Norma Nacional.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9354-G	Capa Transparente HS 2K	4



9702

Capa Transparente Universal



Proporción de mezcla: 2:1

Componentes:
9730, 9731, 9732 or 9733
Endurecedor

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
251.64 g/l (RFU)

Capa transparente de dos componentes, de alta construcción, de mediana solidez formulada para el sistema base Metalux. Al ofrecer excelentes características de brillo y flujo, garantiza una película adecuada tras la aplicación de sólo dos capas. Esto significa ahorros sustanciales tanto en el tiempo de aplicación como en el uso del producto.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9702-G	Capa Transparente Universal	4
9702-Q	Capa Transparente Universal	12



9703

Capa Transparente Para Paneles



Proporción de mezcla: 3:1

Componentes:
9730, 9731, 9732 or 9733
Endurecedor

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
251.64 g/l (RFU)

Capa transparente de dos componentes, de alta construcción, de mediana solidez, diseñada para usos más pequeños en aplicaciones directas hasta reparaciones multipanel. Esta capa transparente de VOC 2.1 está formulada para proporcionar excelentes características de alto brillo, durabilidad, flujo y nivelación que facilitan su aplicación. La cobertura en dos capas equivale a una reducción sustancial de costos, un aumento del tiempo del ciclo con un rendimiento optimizado. Utiliza endurecedores Universal de VOC 2.1 para minimizar los valores de inventario.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9703-G	Capa Transparente Para Paneles	4
9703-Q	Capa Transparente Para Paneles	12



9704

Capa Transparente Veloz VOC 2.1 2K



Proporción de mezcla:
4:1:10%

Componentes:
9351 or 9352
Endurecedor HS 2K

1156, 1157 or 1158
Reductor

Para mantener bajo el uso de VOC:
9710
Reductor a Cero VOC

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
251.64 g/l (RFU)

Capa transparente de alto rendimiento, alto brillo y velocidad diseñada para aplicaciones rápidas de paneles 1 y 2. Se puede pulir pronto, solo después de 1 hora sin hornear. Cuenta con un acabado excepcional de gran brillo con bajo contenido de pulverización y una facilidad para lijar y pulir rápidamente. Nuestras capas transparentes bajas en VOC comparten nuestros endurecedores universales de VOC 2.1 para minimizar los valores de inventario. Perfecta para entornos de taller de alta producción con la necesidad de tiempos de ciclos reducidos y máxima productividad para una mayor capacidad de procesamiento, esta capa transparente ofrece aplicaciones consecutivas sin necesidad de tiempo de intermitencia entre ellas. 9704 es una excelente opción para áreas reguladas por la Norma Nacional y de VOC 2.1.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9704-G	Capa Transparente Veloz VOC 2.1 2K	4



9706

Capa Transparente Diamante 2K MX

Proporción de mezcla: 2:1

Componentes:
9095
Endurecedor Diamante 2K MX

9706
VOC: 4.08 lbs/gal (RFU)
488.95 g/l (RFU)

9707
VOC: 4.12 lbs/gal (RFU)
493.74 g/l (RFU)

Esta capa transparente única, que cumple con VOC, proporciona excelentes características de brillo y flujo por mezclando los dos claros para obtener la velocidad y el rendimiento deseado. El Metalux 9706/9707. Las capas transparentes están formuladas para garantizar una construcción de película adecuada después de la aplicación de solo dos abrigos. Específicamente diseñado para réplicas completas y reparaciones de paneles, al mismo tiempo que logra brillo final.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9706-5L	Capa Transparente Diamante Rápido 2K MX	4
9707-5L	Capa Transparente Diamante Medio 2K MX	4

SOLVENTE

Nuestros reductores de sistema universales están diseñados para su uso en toda la gama de productos de Metalux desde primarioses hasta capas transparentes. Estos diluyentes son perfectos para aplicaciones directas y reparaciones de paneles, y ofrecen alto rendimiento, brillo y características superiores de flujo y nivelación. Nuestros reductores de sistema universales se complementan con nuestro reductor de ceroVOC, adelgazador de laca y disolvente de mezcla formulados para disolver en forma invisible los bordes de las áreas de aclarado en el fondo de su trabajo de pintura.



1156 - 1158 Reductor

1156
VOC: 7.34 lbs/gal (RFU)
879.63 g/l (RFU)

1157
VOC: 7.42 lbs/gal (RFU)
889.21 g/l (RFU)

1158
VOC: 7.72 lbs/gal (RFU)
925.16 g/l (RFU)

Reductores universales de sistema diseñados exclusivamente para ser utilizados en toda la gama el Metalux, incluyendo la capa base Metalux, 2K de etapa única, primeras capas y capas transparentes. Estos reductores premium ofrecen un rendimiento general ejemplar para todos los climas y proporcionan un control metálico óptimo. Los reductores de sistema universal Metalux están formulados para ahorrarle tiempo y dinero mientras que minimizan el inventario.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
1156-5	Reductor Rápido	
1156-G	Reductor Rápido	4
1156-Q	Reductor Rápido	12
1157-5	Reductor Medio	
1157-G	Reductor Medio	4
1157-Q	Reductor Medio	12
1158-5	Reductor Lento	
1158-G	Reductor Lento	4
1158-Q	Reductor Lento	12



1174 Diluyente de Entonación Super

VOC: 7.57 lbs/gal (RFU)
907.19 g/l (RFU)

Disolvente especialmente formulado, diseñado para disolver los bordes de las áreas de aclarado de las áreas transparentes y las capas superiores 2K. Se puede utilizar con otros reductores para reducir la evaporación de diluyentes. Este adelgazante cumple con la norma nacional.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
1174-G	Diluyente de Entonación Super	4
1174-Q	Diluyente de Entonación Super	12



9710 Reductor a Cero VOC

VOC: 0.00 lbs/gal (RFU)
0.00 g/l (RFU)



Reductor a cero VOC diseñado exclusivamente para su uso en la gama Metalux de imprimadores 2K, capas transparentes y colores de poliuretano 2K. Son adecuados para renovación en general o para aplicación directa o en panel. Este reductor a cero VOC brinda una mezcla excelente, un flujo y nivelación óptimos, al tiempo que ayuda a promover un acabado brillante. Excelente para todas las normas nacionales y áreas reguladas con bajo contenido de VOC.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9710-G	Reductor a Cero VOC	4
9710-Q	Reductor a Cero VOC	12



1169 Adelgazante de Laca

VOC: 7.25 lbs/gal (RFU)
868.84 g/l (RFU)

Adelgazante de laca formulado con una mezcla especial de hidrocarburos aromáticos y diluyentes que ofrecen un rendimiento excepcional. Se usa para adelgazar la pintura para motores, en capas base y para limpiar las pistolas de pintura.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
1169-55	Adelgazante de Laca	
1169-5	Adelgazante de Laca	
1169-G	Adelgazante de Laca	4

PRIMERA CAPA

Los selladores, imprimantes o preparadores de superficie Metalux ofrecen excelentes propiedades de lijado, relleno y fijación de color, y son una base esencial para todos sus trabajos de reparación de colisiones. Desde el prelavado hasta preparadores de superficies de alta construcción, ofrecemos una línea completa de primarioses para construir las bases adecuadas necesarias para ofrecer un acabado de alta calidad y de clase mundial. Excelente para las áreas reguladas por la Norma Nacional y las VOC 2.1.

PRETRATAMIENTO



8816 Imprimante de Grabado de Metales 2K

Proporción de mezcla: 1:1

Componentes:
8817

Activador de Imprimante
de Grabado de Metales 2K

Imprimante estampador de dos componentes sin cromatos que ofrece una excelente adherencia al tiempo que proporciona una excelente barrera resistente a la corrosión entre sustratos y recubrimientos. Se utiliza en acero limpio y lijado correctamente, metal galvanizado, aluminio, relleno de carrocería, fibra de vidrio y esmalte OEM. Este primario es de secado rápido, lo que aumenta la productividad y su resultado final en las reparaciones de aplicación directa, panel y generales. 8816 combina el grabado y el imprimado para reparaciones rápidas y fáciles, lo que lo convierte en el comienzo perfecto para todos los proyectos de imprimación de sus talleres.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
8816-G	Imprimante de Grabado de Metales 2K	4

SELLADOR



9336 - 9338

Sellador 2K

Proporción de mezcla: 4:1:1

Componentes:
9091 or 9092

Endurecedor MS

1156, 1157 or 1158

Reductor

VOC: 3.7 lbs/gal (RFU)
443.36 g/l (RFU)

Sellador de uretano de dos componentes que no se lija y se aplica suavemente para mantener un color superior y la retención de brillo para acabados de alta calidad. Sus cualidades de no lijado ahorran tiempo y dinero ofreciendo un rendimiento más rápido. Disponible en blanco, gris y negro, y se pueden mezclar entre sí. Este sellador es una alternativa menos costosa porque ofrece una superficie de color uniforme que reduce la cantidad de material de cubierta superior necesario.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9336-G	Sellador Blanco 2K	4
9336-Q	Sellador Blanco 2K	12
9337-G	Sellador Gris 2K	4
9337-Q	Sellador Gris 2K	12
9338-G	Sellador Negro 2K	4
9338-Q	Sellador Negro 2K	12



9739

Sellador



Proporción de mezcla: 3:1:1

Componentes:
9731 or 9732

Endurecedor

9710

Reductor de Cero VOC

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
251.64 g/l (RFU)

Sellador de uretano de dos componentes, de VOC 2.1 que no se lija y se aplica suavemente, a la vez que proporciona un color superior y una retención de brillo para acabados de alta calidad. Ahorre tiempo y dinero para un procesamiento más rápido con este sellador sin lijado. 9739 tiene un precio competitivo y ofrece una superficie de color uniforme que reduce la cantidad de material de cubierta superior necesaria. Cumple con los requisitos de VOC más exigentes de 2.1 libras/galón.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9739-G	Sellador	4
9739-Q	Sellador	12

PREPARADOR DE SUPERFICIES / SELLADOR DE COLORES



9341 - 9346

Imprimante HS 2K

Proporción de mezcla: 4:1:1

Componentes:
9082, 9091, 9092 or 9093

Endurecedor MS

1156, 1157 or 1158

Reductor

9341

VOC: 4.08 lbs/gal (RFU)
488.95 g/l (RFU)

9342 - 9346

VOC: 4.12 lbs/gal (RFU)
493.74 g/l (RFU)

Tonificador imprimante para relleno HS de dos componentes que incorpora un sistema diversificado compuesto de seis colores ricos (blanco, negro, rojo, azul, amarillo y verde) que pueden utilizarse solos o mezclados para producir más de 150 fórmulas de color. Ofrece la versatilidad de usarse como imprimante de alta construcción o imprimante sellador. Ideal para igualar los colores debajo del cofre del auto y los colores interiores cuando se integra con capas transparentes Metalux para mayor durabilidad. Este sistema de múltiples usos ofrece un alto rendimiento y productividad que ahorra tiempo y dinero con menos capas superiores. Los resultados son ganancias puras para comercios de producción alta.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9341-G	Imprimante Blanco HS 2K	4
9342-G	Imprimante Negro HS 2K	4
9343-001	Imprimante Rojo HS 2K	12
9344-001	Imprimante Azul HS 2K	12
9345-001	Imprimante Amarillo HS 2K	12
9346-001	Imprimante Verde HS 2K	12

SURFACER



9305

Imprimante DTM



Proporción de mezcla: 4:1:1

Componentes:
9307

Activador de Imprimante DTM

9710

Reductor a Cero VOC

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
251.64 g/l (RFU)

Imprimante de dos componentes libre de cromatos directo a metal sin isocianato que ofrece una excelente protección anticorrosiva y una adherencia óptima sobre el sustrato OEM y el metal desnudo. Este imprimante está diseñado para su uso como medio o imprimante de alta construcción bajo disolvente y coberturas de base de agua. Este producto cumple los requisitos de VOC más exigentes de 2.1 libras/galón.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9305-G	Imprimante DTM	4



9347

Imprimante de relleno con alto contenido de sólidos Gris

Proporción de mezcla: 4:1:1

Componentes:
9082, 9091 or 9092

Endurecedor MS

1156, 1157 or 1158

Reductor

VOC: 3.69 lbs/gal (RFU)
442.16 g/l (RFU)

Una imprimación de relleno de imprimación de alto rendimiento y alta calidad para el reacabado de automóviles y el nuevo trabajo de carrocería. Con propiedades superiores de alta resistencia, esta imprimación se nivela a una superficie lisa que establece el trabajo de suelo perfecto para su reparación. Presenta una excelente retención del brillo, retención del color y excelentes características de adhesión y lijado. Aumenta su productividad con tiempos de secado más rápidos y cubre con menos capas.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9347-G	Imprimante de relleno con alto contenido de sólidos Gris	4



9722

Imprimante DTM 2K Gris

Proporción de mezcla: 4:1:1

Componentes:
9720 or 9721

Endurecedor DTM 2K

1156, 1157 or 1158

Reductor

VOC: 4.8 lbs/gal (RFU)
575.17 g/l (RFU)

Relleno DTM, sin isocianato, libre de cromatos que puede aplicarse directamente a áreas más grandes de metal desnudo sin necesidad de aplicar un relleno para grabado. Ideal para aplicación directa, panel y panel múltiple. Se utiliza en acero limpio y lijado correctamente, metal galvanizado, aluminio, relleno de carrocería, fibra de vidrio y esmalte de OEM. Cuando se utiliza como un relleno preparador de superficie mediano o de alta construcción, el DTM ofrece una excelente protección contra la corrosión, una gran resistencia del brillo, excelentes características de relleno y nivelación que se pueden lijar fácilmente a mano o a máquina. Aumente su productividad y rentabilidad con este DTM de secado rápido que ofrece el rendimiento y la versatilidad necesarios para cualquier reparación.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9722-G	Imprimante DTM 2K Gris	4



9741
Rellenador



Proporción de mezcla: 5:1:1

Componentes:
9731, 9732 or 9733
Endurecedor

9710
Reductor a Cero VOC

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
251.64 g/l (RFU)

Relleno preparador e imprimante de superficies VOC 2.1 de alta construcción, de dos componentes, para renovación de acabados de automóviles y nuevas carrocerías. 9741 proporciona un excelente sustrato para toda renovación de acabados con superior fijación y retención de brillo. Se lija con facilidad y es ideal para aplicación directa, en panel o en reparaciones para nuevos terminados en general.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9741-G	Rellenador	4
9741-Q	Rellenador	12



9742
Imprimante Curable
con UV VOC 2.1



Proporción de mezcla: RFU

VOC: 2.1 lbs/gal (RFU)
251.64 g/l (RFU)

Imprimante de alta construcción de un componente, listo para su uso, que cura en dos (2) minutos utilizando la luz UV apropiada. Este producto se aplica fácilmente con excelentes características de lijado, al tiempo que proporciona una máxima retención de color que no se encoge o se separa en película después de su curado. 9742 presenta buenas propiedades de adhesión y pulverización al tiempo que maximiza la productividad con tiempos de secado rápidos para mayor capacidad de procesamiento y mayor rentabilidad. Este imprimante ahorra en costos de mano de obra y energía lo que lo convierte en la adición perfecta para la alta fabricación en el taller.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9742-Q	Imprimante Curable con UV VOC 2.1	12

ACCESORIO

También ofrecemos una serie de accesorios que respaldan y complementan nuestro sistema Metalux. Nuestros productos ofrecen soluciones fáciles a una variedad de necesidades del taller en caso de colisiones. Entre los productos destacados se incluyen la solución de preparación de plástico, primarioses y un adhesivo/promotor/sellador, desengrasantes, una base mate y un limpiador de superficie a base de agua..

PLÁSTICO



3812
Imprimante Polipropileno SP

Proporción de mezcla: RFU

VOC: 7.2 lbs/gal (RFU)
862.75 g/l (RFU)

Imprimante de polipropileno de un componente que está listo para rociarse para su uso como promotor de adhesión en sustratos plásticos o en sustratos de plástico polipropileno crudo.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
3812-Q	Imprimante Polipropileno SP	12



8850NF
Promotor/Sellador de
Adhesivo de Polipropileno

Proporción de mezcla: RFU

VOC: 5.8 lbs/gal (RFU)
694.99 g/l (RFU)

Promotor de adhesión/sellador de secado rápido, de un componente, sin lijado, diseñado para nuevos acabados de sustratos plásticos de polipropileno. Ofrece lo mejor de ambos mundos con doble uso como promotor de adhesión y un sellador en un gran producto. Puede lograrse una cobertura con la aplicación de una sola capa. Es perfecto para plásticos interiores y exteriores, y puede ser cubierta con combinaciones de primeras capas, 2K y capas base/transparentes.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
8850NF-Q	Promotor/Sellador de Adhesivo de Polipropileno	12

PRETRATAMIENTO



9331
Solución para
Preparación de Plásticos

VOC: 6.75 lbs/gal (RFU)
808.92 g/l (RFU)

Solución para preparación de plásticos diseñada para ayudar con la adhesión del imprimado y las coberturas superiores sobre materiales plásticos desnudos. Debe utilizarse como sistema con el primario Metalux 3812 Polipropileno, y con el promotor de adhesión/sellador Metalux 8850NF.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9331-Q	Solución para Preparación de Plásticos	12

ADITIVO



8794V
Base Mate Especialmente

Proporción de mezcla:
Capa Transparente: 8794V
Para Mate (0-10 Brillo): 3:2
Para Medio Mate (25-45 Brillo): 2:1
Para Brillo (50-65 Brillo): 3:1

9700 or 9701
Antes de Activar

VOC: 4.2 lbs/gal (RFU)
506.92 g/l (RFU)

Una base mate especialmente formulada para la gama de productos de capa transparente Metalux 2K. Proporciona todos los niveles de brillo deseados con proporciones de mezcla simples para un aspecto mate y alto semibrillo. La versatilidad de este producto lo hace perfecto para varias aplicaciones que requieren un brillo reducido.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
8794V-Q	Base Mate Especialmente	12

SOLVENTE / LIMPIADOR



1197

Desengrasante de Prelimiado

VOC: 6.24 lbs/gal (RFU)
747.80 g/l (RFU)

Nuestro desengrasante de prelimpiado es lo suficientemente fuerte como para eliminar la grasa, los aceites y las sustancias extrañas con facilidad antes de pintar, pero también perfecto para la preparación final de la pintura previa. Este desengrasante ofrece una excelente fuerza de penetración para garantizar resultados óptimos de limpieza. Desde la limpieza inicial hasta la preparación final, este desengrasante universal funciona excepcionalmente bien como un agente de prelimpiado final de secado medio.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
1197-5	Desengrasante de Prelimiado	
1197-G	Desengrasante de Prelimiado	4
1197-Q	Desengrasante de Prelimiado	12



9145

Desengrasante Antiestático

VOC: 3.67 lbs/gal (RFU)
439.81 g/l (RFU)

Este desengrasante antiestático es una mezcla de diluyentes específicamente formulada que ha sido diseñada para evitar la acumulación de estática. Recomendado para su uso en sustratos propensos a la acumulación estática, como las cubiertas de los parachoques (defensas) plásticas (polipropileno). Este producto puede utilizarse no sólo como antiestático sino también como limpiador final.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9145-Q	Desengrasante Antiestático	12

LIMPIADOR DE SUPERFICIES



9743

Desengrasante de Cero VOC

VOC: 0.00 lbs/gal (RFU)
0.00 g/l (RFU)



Este limpiador de superficies con VOC cero ha sido diseñado específicamente como limpiador de superficies con base agua para áreas con regulaciones de bajo contenido de VOC. Elimina contaminantes de la superficie como alquitrán, cera, aceite, grasa, suciedad de la carretera, silicona y contaminantes de la superficie, lo que elimina los problemas comunes que requieren un trabajo adicional que ahorra tiempo de producción. Se puede utilizar sobre metal desnudo sin preocuparse por la oxidación superficial inmediata, y se recomienda para usar en sustratos propensos a la acumulación de estática como cubiertas de parachoques plásticas (polipropileno). Este suave limpiador se seca rápidamente sin dejar residuos que proporcionan una excelente adherencia de productos y cualidades de encintado. Ofrece la versatilidad que se utilizará tanto en la norma nacional como en las áreas reguladas para VOC.

Parte #	Descripción	Cantidad Por Cajas
9743-G	Desengrasante de Cero VOC	4

ENDURECEDOR

Nuestra gama de endurecedores ha sido diseñada específicamente para adaptarse a todas las condiciones del taller y a los requisitos de trabajo del taller en combinación con su producto Metalux. La gama tiene las siguientes velocidades de endurecido: Ultra rápida, Rápida, Media y Lenta para todas las aplicaciones posibles desde aplicación directa, hasta el panel y en general. Su uso universal con la mayoría de los capas base y capas transparentes Metalux minimizan el inventario para talleres y distribuidores. Gamas disponibles para cubrir las áreas de regulación nacionales y las áreas de cumplimiento.

ENDURECEDORES ESPECIALES



Parte #	Descripción	VOC / COV	Cantidad Por Cajas
8817-G	Activador d'primarios de grabado de metales 2K	5.40 lbs/gal • 647.14 g/l	4
9351-Q	Endurecedor Rápido HS 2K	3.14 lbs/gal • 376.30 g/l	12
9352-Q	Endurecedor Normale HS 2K	3.13 lbs/gal • 375.10 g/l	12
9095-2.5	Endurecedor Diamante 2K MX	2.40 lbs/gal • 287.58 g/l	4

ENDURECEDORES DTM



Parte #	Descripción	VOC / COV	Cantidad Por Cajas
9307-Q	Activador de Imprimante DTM	2.1 lbs/gal • 251.64 g/l	12
9720-Q	Endurecedor DTM Medio 2K	5.09 lbs/gal • 609.99 g/l	12
9721-Q	Endurecedor DTM Lento 2K	5.10 lbs/gal • 611.18 g/l	12

ENDURECEDORES MS 2K



Parte #	Descripción	VOC / COV	Cantidad Por Cajas
9082-Q	Endurecedor Ultra Rápido MS	4.37 lbs/gal • 523.70 g/l	12
9082-P	Endurecedor Ultra Rápido MS	4.37 lbs/gal • 523.70 g/l	12
9091-G	Endurecedor Rápido MS	4.90 lbs/gal • 587.22 g/l	4
9091-Q	Endurecedor Rápido MS	4.90 lbs/gal • 587.22 g/l	12
9091-P	Endurecedor Rápido MS	4.90 lbs/gal • 587.22 g/l	12
9092-G	Endurecedor Medio MS	5.04 lbs/gal • 603.99 g/l	4
9092-Q	Endurecedor Medio MS	5.04 lbs/gal • 603.99 g/l	12
9092-P	Endurecedor Medio MS	5.04 lbs/gal • 603.99 g/l	12
9093-Q	Endurecedor Lento MS	5.07 lbs/gal • 607.59 g/l	12
9093-P	Endurecedor Lento MS	5.07 lbs/gal • 607.59 g/l	12

ENDURECEDOR DE BAJO VOC



Parte #	Descripción	VOC / COV	Cantidad Por Cajas
9730-Q	Endurecedor Ultra Rápido	2.1 lbs/gal • 251.64 g/l	12
9730-P	Endurecedor Ultra Rápido	2.1 lbs/gal • 251.64 g/l	12
9731-Q	Endurecedor Rápido	2.1 lbs/gal • 251.64 g/l	12
9731-P	Endurecedor Rápido	2.1 lbs/gal • 251.64 g/l	12
9732-Q	Endurecedor Medio	2.1 lbs/gal • 251.64 g/l	12
9732-P	Endurecedor Medio	2.1 lbs/gal • 251.64 g/l	12
9733-Q	Endurecedor Lento	2.1 lbs/gal • 251.64 g/l	12
9733-P	Endurecedor Lento	2.1 lbs/gal • 251.64 g/l	12

HERRAMIENTAS DE APOYO Y COLOR DE CLASE MUNDIAL



Selector de color profesional

- 3,618 muestras en secuencia cromática.
- Mueble de pared
- Vinculado al sistema de software de fórmula de color.
- Nuevas muestras laminadas para evitar el ingreso de solventes y mejorar la durabilidad.

Parte #	Descripción
MX2-BOX	Selector de color profesional

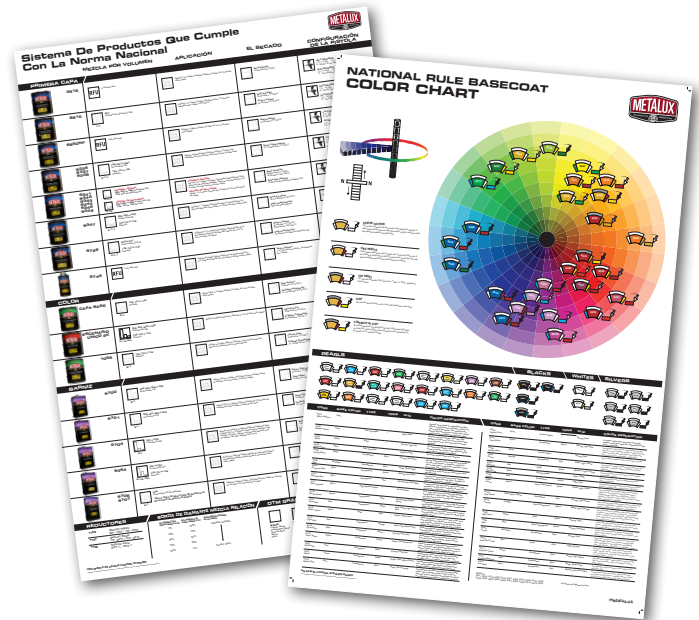


Tabla Profesional de Colores y Guía del Sistema Profesional

Nuestra Tabla profesional de colores y guía del sistema incluye información técnica y de color que normalmente se necesita para apoyarle en el uso de nuestra gama para renovación automotriz Metalux. La Guía del sistema incluye opciones de productos de la Norma Nacional y bajas en VOC para las áreas reguladas VOC más rigurosas. Nuestros gráficos de pared son fáciles de usar y facilitan que los distribuidores y las tiendas encuentren información sobre productos y colores rápidamente.

Parte #	Descripción
LH202	Metalux Norma Nacional Cuadro De Tintas De Capa Base
LH204	Metalux Sistema De Productos Que Cumple Con La Norma Nacional



Espectrofotómetro Acquire™ RX

Este instrumento de medición de color, portátil de mano está diseñado para ser utilizado directamente en un vehículo o pieza para obtener la coincidencia de color correcta y luego transmitir esa lectura al sistema de recuperación de fórmulas.

- Instrumento portátil de mano diseñado para ser usado directamente en un vehículo o pieza para obtener la coincidencia de color correcta.
- El instrumento transmite la lectura al sistema de recuperación de la fórmula de color.
- El sistema de recuperación de la fórmula de color recupera y está diseñado para ajustar la fórmula y producir una coincidencia precisa en la calidad de color que necesita. Está diseñado para seleccionar la mejor fórmula cuando haya más de una disponible a fin de garantizar la mejor coincidencia posible.
- Puede almacenar hasta 999 lecturas en su memoria de gran capacidad.

Software Color Choice

Color Choice es una plataforma de software fácil de usar para ayudar a que la recuperación de la fórmula de color y la generación de informes sean más rápidas y fáciles.


Color Choice le facilita el acceso a una biblioteca completa de fórmulas de color y se integra con el espectrofotómetro Acquire RX para ayudarlo a seleccionar la fórmula correcta al comienzo.

- Plataforma de software fácil de usar, diseñada para hacer que la coincidencia de color automatizada y la generación de informes sean más rápidas y fáciles.
- El software se actualiza trimestralmente a través de Internet o CD para mantener la información precisa y completa.
- Menú de herramientas para automatizar y optimizar una variedad de procesos, que incluyen: seguimiento de VOC y generación de informes.



Muestrario de color de primarioses


Ofrecemos 93 fichas de color de primarioses para ser utilizadas junto con nuestros primarioses de colores (9341-46), compuestos de seis colores ricos, que incluyen blanco, negro, rojo, azul, amarillo y verde. Estos primarioses se pueden usar solos o mezclados para crear una variedad de fórmulas de color. Ideales para igualar debajo del cofre y en los colores interiores cuando se integra con capas transparentes Metalux para mayor durabilidad. Estos muestrarios de primarioses son parte de un sistema de múltiples usos que ofrece un alto rendimiento y productividad al ahorrar tiempo y dinero con menos capas superiores. Los resultados son ganancias puras para su taller de alta producción.

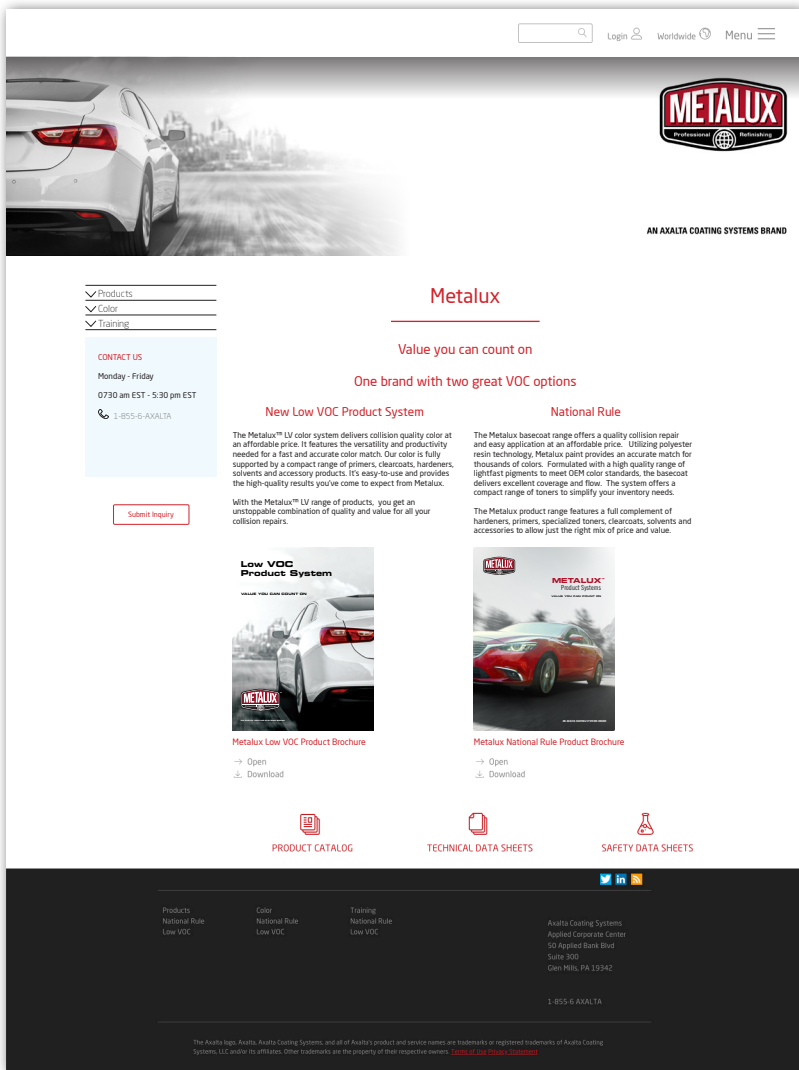

Sitio web de Metalux


El nuevo sitio web de Metalux contiene todos los detalles sobre productos, herramientas de color y capacitación. Los folletos del producto, los datos técnicos y las fichas de datos de seguridad se pueden ver y descargar desde el sitio. El Catálogo de productos en línea funciona como una herramienta de referencia rápida para proporcionar una visión general de todos los productos Metalux. Revise los programas de capacitación disponibles para ayudar a desarrollar el conocimiento del producto y las habilidades de aplicación.

Visite metalux.us

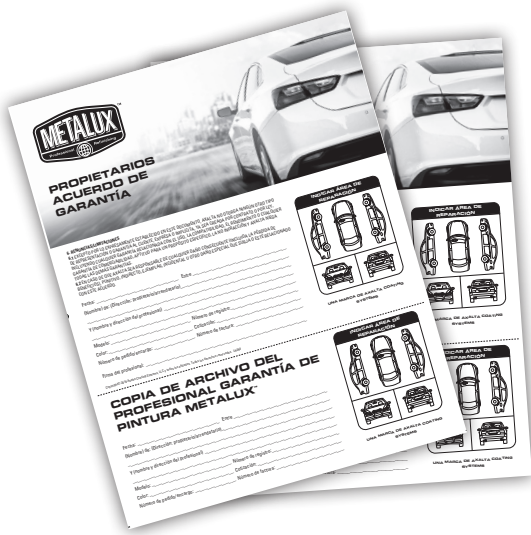

Garantía de Pintura

Respalamos nuestro producto con la Garantía de Pintura que garantiza la fidelidad y confianza de nuestros clientes en nuestros productos de marca.

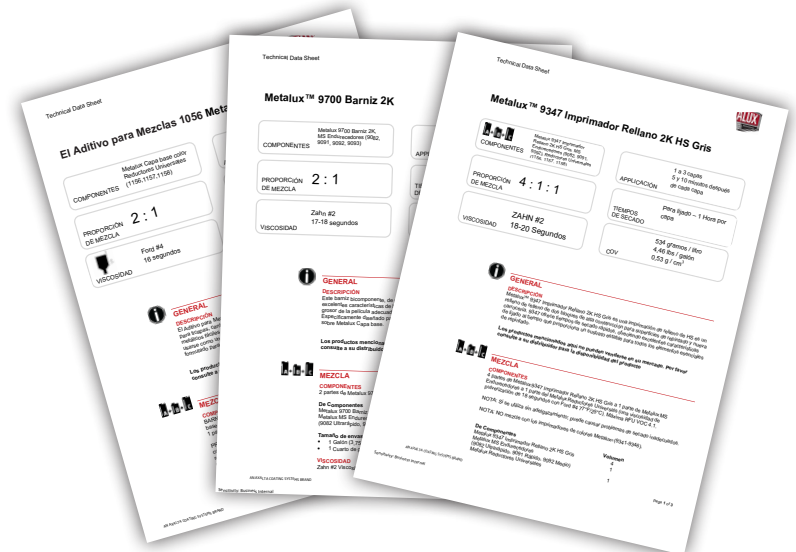

Fichas de datos técnicos

Las fichas de datos técnicos de Metalux han sido revisadas con un nuevo aspecto que hará que sea más rápido y más fácil encontrar la información más importante sobre el uso del producto.

1.855.6.AXALTA
metalux.us

